



Fuso 6C18 4x4 - Kommunalaufbauten



Werkzeugcontainer



ISO-Koffercontainer



Abfallcontainer



Pritsche mit Systemschrank



Trennwandcontainer



Pritsche mit Plane und Spriegel



Laubsaugcontainer



Wasserrasscontainer



Kranpritsche



UNSIINN Fahrzeugtechnik GmbH
Rainer Straße 23
86684 Holzheim

Tel.: 08276 5890 0
info@unsinn.de

UNSIINN Fahrzeugtechnik GmbH
Hardter Str. 525
41179 Mönchengladbach

Tel.: 02161 5759 90
www.unsinn.com

Abbildungen teilweise mit Sonderzubehör. Alle technischen Daten, Maß- und Gewichtsangaben sind annähernd und unverbindlich. Änderungen vorbehalten. Nachdruck verboten. Bildquelle: UNSIINN Fahrzeugtechnik GmbH


Stand 04/2019 - Art.Nr. 523386



ABROLLSYSTEME FUSO




MODELLÜBERSICHT

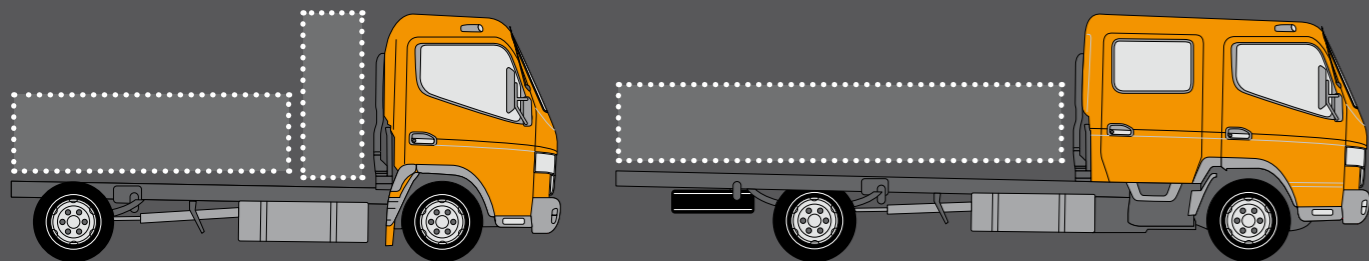

Modelle Fuso	Radstand in mm	Werkzeugkiste hinter Fahrerhaus	Containerlänge in mm	Nutzlast ohne Container in kg	zGG ab Werk in kg
6C18 4x4	3415	Ja	3300	2720	6500
	3865	Ja	3850	2660	
	3865 DOKA	Nein	3300	2535	
7C18	2800	Nein	3300	4090	7490
	3400	Nein	3850	4015	
	3400	Ja	3300	4010	
	3850	Ja	3850	3950	
	3850	Nein	4250	3975	
	3850 DOKA	Nein	3300	3830	
9C18	3400	Ja	3300	5010	8550
	3400	Nein	3850	5045	

Weitere Fahrzeuge und Containerlängen auf Anfrage. Auf- und Ablastungen bei diversen Fahrzeugen möglich.

HAKENSYSTEM UND BESONDERHEITEN

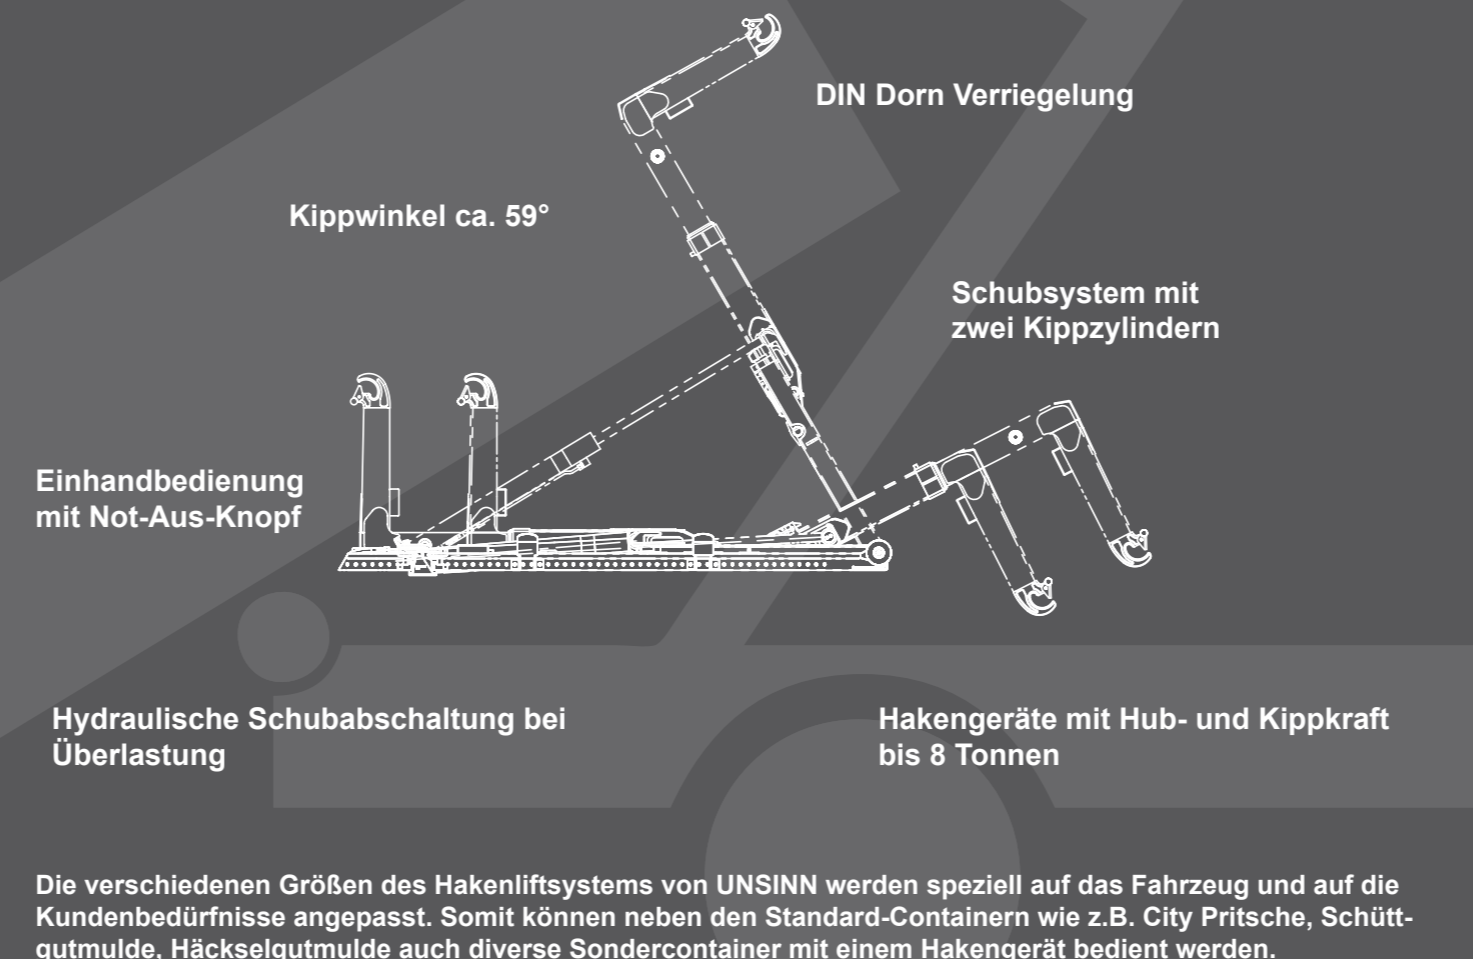

CONTAINER UND AUFBAUTEN



City-Pritsche:

- Alu-Heckklappe pendelnd gelagert und mit 3,2 t überfahrbar
- 2-seitige Alu- oder Stahlbordwände abklapp- und abnehmbar
- 8 Zurrmulden im Boden, jeweils mit 2000 daN belastbar
- rundum Netzhaken unterseitig angebracht
- Gewichtsoptimierte Bauart
- Container grundiert und im RAL-Ton lackiert



Häckselgutmulde:

- 2-Flügeltüren am Heck mit einem Öffnungswinkel von ca. 270°
- Wahlweise mit niedrigen oder hohen Flügeltüren
- Dekra geprüftes Ladungssicherungsnetz
- Steckplätze für Netz/Planenbügel
- Gewichtsoptimierte Bauart
- Container grundiert und im RAL-Ton lackiert



Schüttgutmulde:

- Wahlweise überfahrbare Heckklappe oder 2-Flügeltüren am Heck mit einem Öffnungswinkel von ca. 270°
- 2 Zurrösen und 2 Kranösen seitlich außen
- 6 Zurrmulden im Boden, jeweils mit 2000 daN belastbar
- Gewichtsoptimierte Bauart
- Container grundiert und im RAL-Ton lackiert
- Alle Container wahlweise mit Stahl- oder Polyamidrollen

Gerne entwickeln wir auch die Sonderlösung, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse angepasst ist.